GELCO
ROSATE (MI)

# CLEVER CRANE
# G 2626 TT BE

Brevettato/*Patented*

CE
DIN 15018

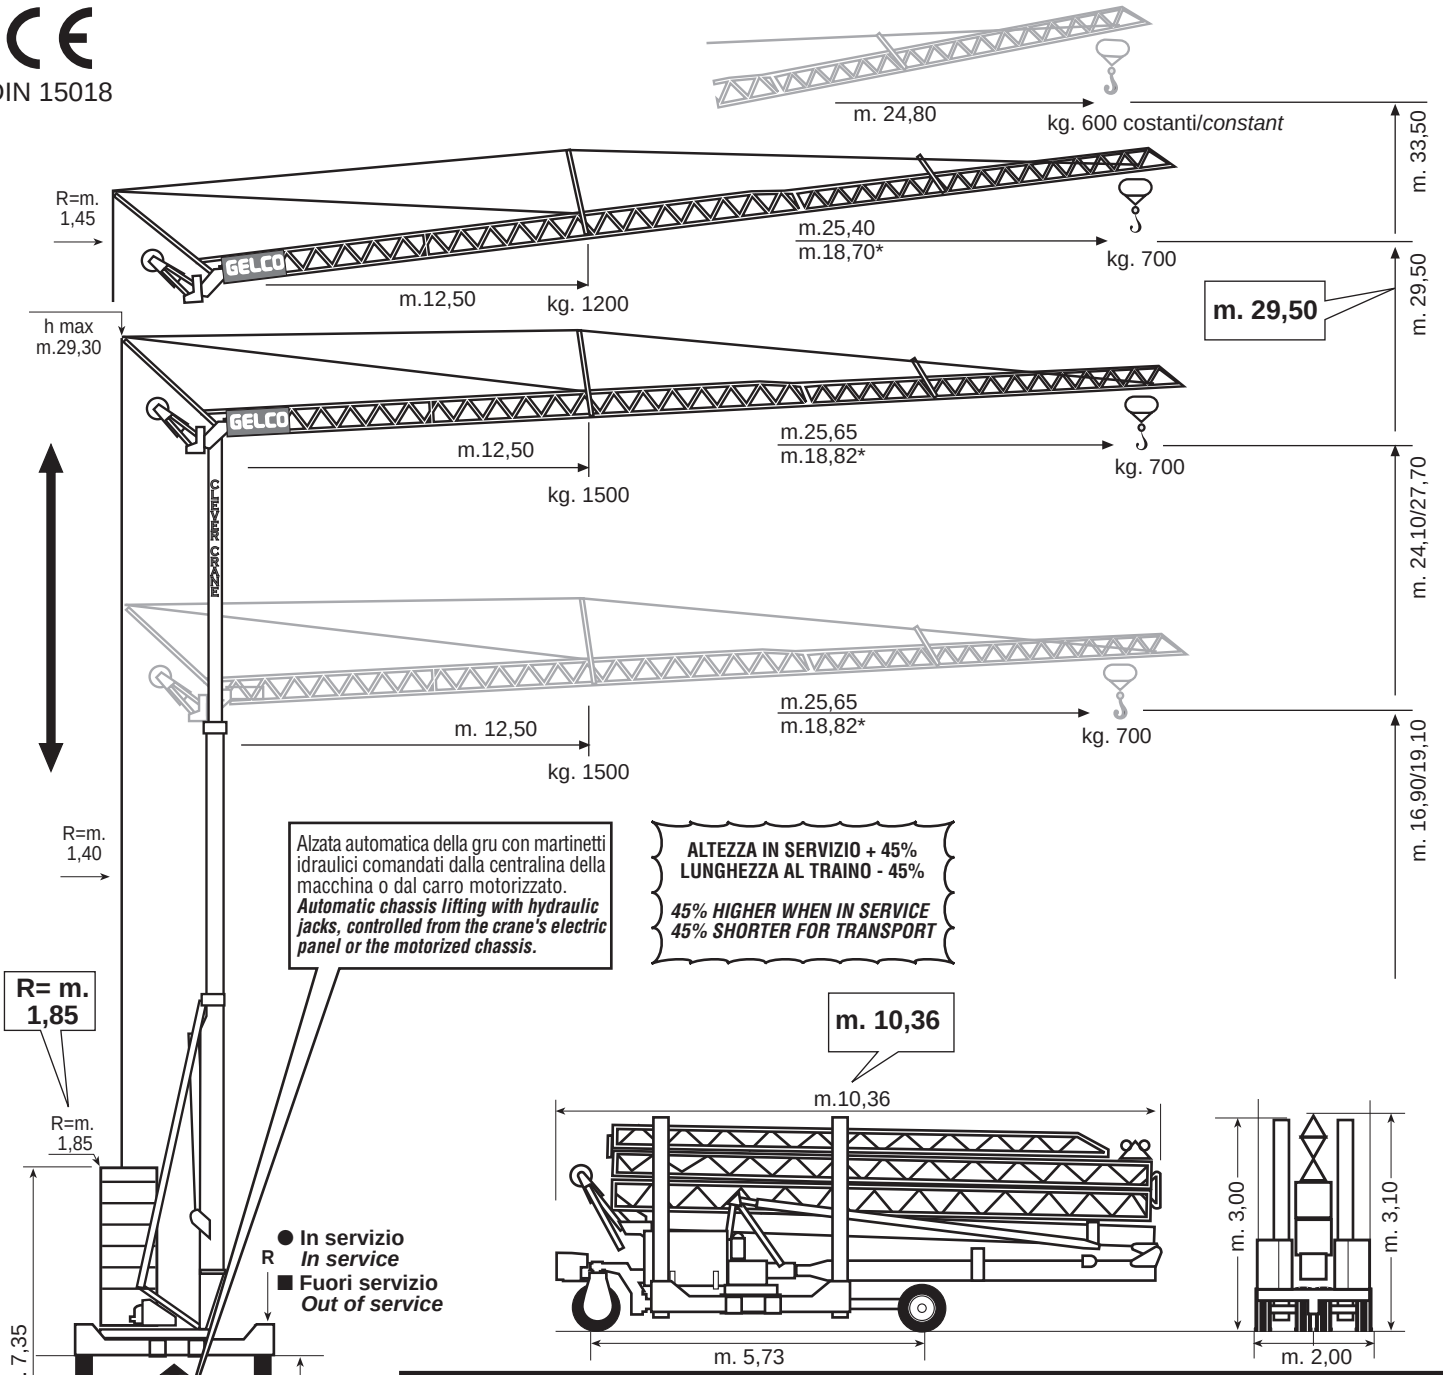


## CARATTERISTICHE TECNICHE/*TECHNICAL CHARACTERISTICS*

| | Trifase 3 vel. *Three-phase 3 speed* | Velocità progressive di lavoro *Progressive speed loaded single-three phase* 220 V | 380 V | Velocità progressive di servizio *Progressive speed unloaded single-three phase* 220 V | 380 V |
|---|---|---|---|---|---|
| Sollevamento m/min *Hoisting m/min* — monofase/*single-phase* | 9 | 0 - 22 | 0 - 36 | 0 - 46 | |
| trifase/*three-phase* | 18 | | | | |
| monotrifase con inverter *single-three-phase with inverter* | 36 | | | | |
| Carrello/*Trolleying* m/min | 25 | 0 - 25 | 0 - 25 | 0 - 25 | |
| Rotazione con inverter g/min/*Slewing with inverter rpm* | 0 - 0,8 | 0 - 0,8 | 0 - 0,8 | 0 - 0,8 | |
| Potenza elettrica installata/*Main supply* | 9 Kw | 3 Kw | 9 Kw | 3/9 Kw | |

Peso della gru al traino/*Crane weight with base ballast* kg 16.000 Peso zavorra rotante/*Total ballast* kg 15.700

R ● 12.500 DaN R ■ 12.000 DaN

* Con braccio modulare/*with modular jib*

**Per migliorare il prodotto le caratteristiche tecniche possono subire delle variazioni senza preavviso.**
***In order to improve the performances of the crane, the technical characteristics can vary without warning.***

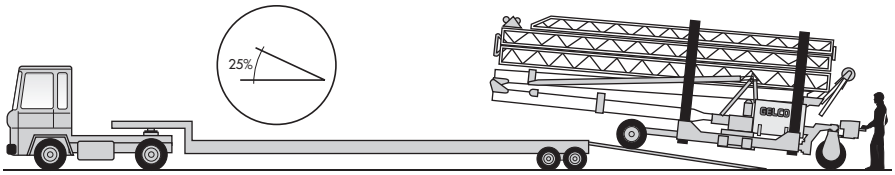


**Clever Crane** in fase di carico e scarico dal bilico supera, in autonomia, pendenze del 25%.

*When loading and unloading the truck the **Clever Crane** can reach 25% inclination slope*

Tutti i modelli **Clever Crane** consentono di posizionarsi in spazi di lunghezza ridotta, di poco superiori alla macchina stessa

*All models of **Clever Crane** can be positioned in very short spaces, not much longer than the machine itself.*

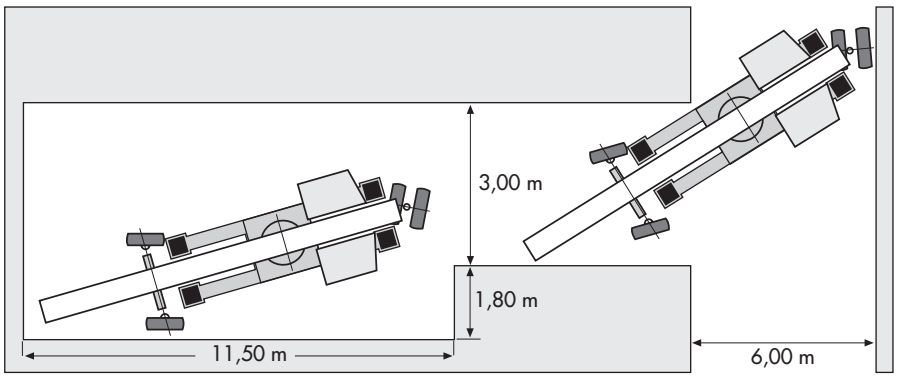


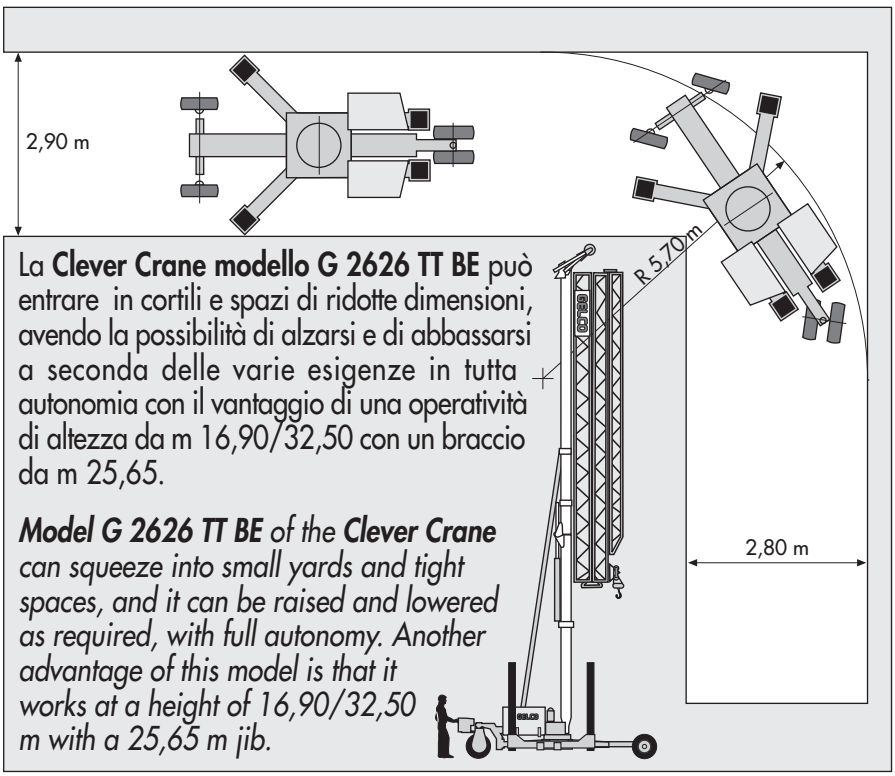


La **Clever Crane modello G 2626 TT BE** può entrare in cortili e spazi di ridotte dimensioni, avendo la possibilità di alzarsi e di abbassarsi a seconda delle varie esigenze in tutta autonomia con il vantaggio di una operatività di altezza da m 16,90/32,50 con un braccio da m 25,65.

***Model G 2626 TT BE** of the **Clever Crane** can squeeze into small yards and tight spaces, and it can be raised and lowered as required, with full autonomy. Another advantage of this model is that it works at a height of 16,90/32,50 m with a 25,65 m jib.*

**TRE BREVETTI INTERNAZIONALI**

- **Carro motorizzato con quattro ruote sterzanti.**
  Muove la gru autonomamente, supera pendenze del 25%, transita per vicoli stretti e accede in cortili angusti, effettua spostamenti laterali.

- **Terza torre telescopica.**
  Riduce la lunghezza del 45% in fase di traino e aumenta del 45% l'altezza della gru in servizio.

- **Basamento telescopico.**
  È automontante con sistema idraulico e pertanto non necessita di mezzi per il sollevamento. Non modifica nessuna caratteristica della gru come ingombri, portate e impennamento del braccio. Il basamento si eleva da terra di m 2,75 e con m 3 di larghezza permette il passaggio pedonale e carraio. Riduce il problema dell'impennamento e del ripiegamento del braccio.

**THREE INTERNATIONAL PATENTS**

- **Motorized chassis with 4 steering-wheels.**
  It can move the machine with full autonomy, can go up to 25% inclination slopes, goes through narrow streets and reach small courtyards, can make lateral movements.

- **Third telescopic tower.**
  Reduces of 45% the length of the folded crane during transport and increases of 45% the height of crane when working.

- **Telescopic chassis.**
  This chassis is self mounting, and it does not modify any technical characteristic of the crane. The base lifts up of m 2,75, allowing pedestrians to walk through underneath the crane.
  It reduces the problems of jib's folding and unfolding in tight yards.

GELCO

**GELCO di Corradi Franco**
Via Silvio Pellico, 13 - 20088 Rosate (MI)
Tel./Fax +39 02 90848689 Mob.+39 345 6622690
info@gelcogru.com export@gelcogru.com
www.gelcogru.com